




MAPA DE PRODUCTO

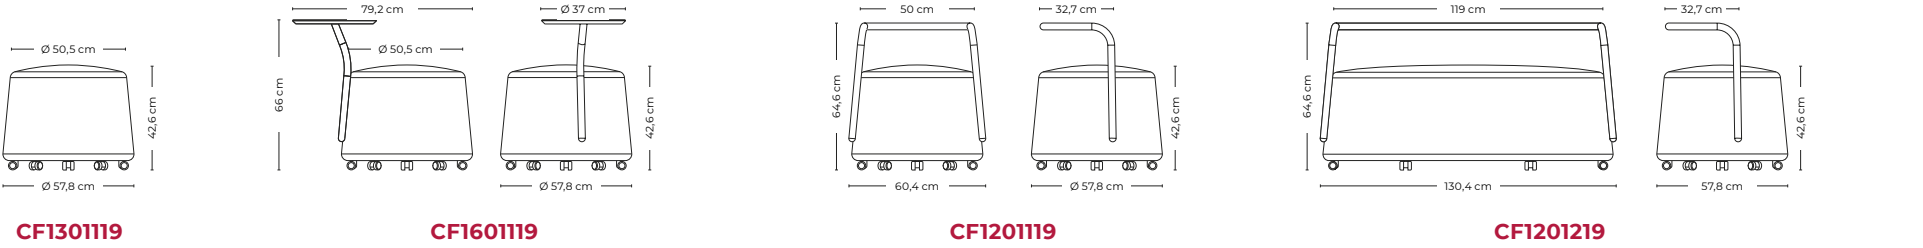

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Módulo sin respaldo Monocolor · Base con apoyos 1 pax	Módulo sin respaldo con mesa Monocolor · Base con apoyos 1 pax	Módulo con respaldo Monocolor · Base con apoyos 1 pax	Módulo con respaldo Monocolor · Base con apoyos 2 pax
Asiento	Módulos asientos con espumas de corte e inyección de poliuretano interiores (densidad 40-60 kg/m³), para entornos no operativos y tapizados que proporciona una sentada cómoda y agradable. Tapizado exterior en una amplia gama y combinatoria de la oferta Actiu.			
Estructura interior	Estructura interna fabricada en corcho de poliespán se refiere al expandido (EPS).	Estructura interna compuesta por un armazón de pino y DM.		
Respaldo	-	-	Respaldo fabricado en tubo de acero curvado y mecanizado, con una sección circular de 30 mm y un espesor de 2 mm. Toda la estructura está recubierta con pintura epoxi.	
Apoyos	Ruedas 5 ruedas standard negras de Ø50 mm de polipropileno.	Ruedas - 5 ruedas standard negras de Ø50 mm de polipropileno. - 1 apoyo extra con contera con fieltro para dotarlo de seguridad.	Ruedas 5 ruedas standard negras de Ø50 mm de polipropileno.	Ruedas 6 ruedas standard negras de Ø50 mm de polipropileno.
	Conteras con fieltro Contera fabricada en polipropileno (PP) y fieltro antideslizante.	Conteras con fieltro Contera fabricada en polipropileno (PP) y fieltro antideslizante.	Conteras con fieltro Contera fabricada en polipropileno (PP) y fieltro antideslizante.	Conteras con fieltro Contera fabricada en polipropileno (PP) y fieltro antideslizante.
Mesa	-	Estructura Soporte lateral fabricado en tubo de acero curvado y mecanizado, con una sección circular de 30 mm y un espesor de 2 mm. Toda la estructura está recubierta con pintura epoxi. Superficie Superficie ofertada en los siguiente acabados: - MELAMINA: Tablero aglomerado con superficie de melamina en diferentes acabados con un espesor de 16 mm. - DM LAMINADO: tablero de fibras de densidad media laminado con madera natural en acabado roble con un espesor de 19 mm y con canto biselado.	-	-
Dimensiones	Dimensiones totales Anchura: 57,8 cm Profundidad: 57,8 cm Altura: 42,6 cm	Dimensiones totales Anchura: 79,2 cm Profundidad: 57,8 cm Altura: 66 cm	Dimensiones totales Anchura: 60,4 cm Profundidad: 57,8 cm Altura: 64,6 cm	Dimensiones totales Anchura: 130,4 cm Profundidad: 57,8 cm Altura: 64,6 cm
	Dimensiones asiento Anchura: 50,5 cm Profundidad: 50,5 cm Altura: 42,6 cm	Dimensiones asiento Anchura: 50,5 cm Profundidad: 50,5 cm Altura: 42,6 cm	Dimensiones asiento Anchura: 50,5 cm Profundidad: 50,5 cm Altura: 42,6 cm	Dimensiones asiento Anchura: 119,5 cm Profundidad: 50,5 cm Altura: 42,6 cm

ACABADOS DISPONIBLES

ESTRUCTURA

Blanco

Negro

Marfil

Terracota

Verde Sage

MÓDULO SIN RESPALDO CON MESA

Melamina · Espesor: 16 mm con canto recto

Tablero aglomerado con superficie de melamina en diferentes acabados con un espesor de 16 mm.

Blanco

Acacia

Roble

Negro antihuella

16 mm

DM Laminado · Espesor: 19 mm con bisel

Tablero de fibras de densidad media laminado con madera natural en acabado roble con un espesor de 19 mm y con canto biselado.

Roble

19 mm

TAPIZADOS

Tapizado AI · Radio

AI66

AI53

AI58

AI44

AI42

AI90

AI89

AI25

AI23

AI13

AI08

Tapizado AY · Bouclé AY

AY21

Tapizado BV · Valencia

BV19

BV18

BV13

BV12

BV15

BV11

BV21

BV20

BV17

BV10

Tapizado CM · Step & Step Melange

CM62

CM76

CM46

CM58

CM91

CM77

CM93

CM92

CM90

CM16

CM12

CM19

CM63

CM17

CM49

CM10

CM89

CM20

CM14

CM22

Tapizado BC · Cuneo

BC68

BC49

BC34

BC99

BC21

BC05

Tapizado FA · Synergy

FA16

FA13

FA18

FA25

FA27

FA11

FA17

FA20

FA22

Tapizado AM · Miss

AM52

AM89

AM20

AM27

AM11

Tapizado AC · Chili

AC69

AC65

AC61

AC54

AC58

AC36

AC82

AC89

AC21

AC16

AC11

AC08

Tapizado FR · Remix 3

FR66

FR69

FR65

FR47

FR82

FR84

FR93

FR26

FR21

FR20

FR14

FR11

Tapizado BE · Velvety FR

BE66

BE65

BE53

BE49

BE46

BE34

BE91

BE90

BE25

BE23

BE14

BE11

Tapizado AP · Moss

AP66

AP65

AP49

AP44

AP36

AP94

AP92

AP85

AP24

AP23

AP14

AP11

Tapizado FS · Steelcut Trio 3

FS67

FS16

FS18

FS10

FS15

FS90

FS83

FS11

FS23

FS17

FS12

FS14

Tapizado FH · Hallingdal 65

FH66

FH65

FH43

FH34

FH37

FH89

FH22

FH20

FH16

FH14

FH06

FH08

Packs, pesos y volúmenes

Modelo	Packs	Pesos	Volúmenes
Módulo sin respaldo · 1 pax	↓	↓	↓
CF1301119	1	6,98 kg	0,149 m³
Módulo sin respaldo con mesa · 1 pax	↓	↓	↓
CF1601119	1	15,50 kg	0,237 m³
Módulo con respaldo · 1 pax	↓	↓	↓
CF1201119	1	15,10 kg	0,221 m³
Módulo con respaldo · 2 pax	↓	↓	↓
CF1201219	1	30,10 kg	0,469 m³

Ecodiseño

Materiales reciclados	-
Producción	-
Transporte	-
Uso	-
Eliminación	-

Materiales reciclados: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad. **Producción:** Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO. **Transporte:** Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte. **Uso:** Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. **Eliminación:** Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Normativas y EPD

Cuff ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



Leed Certificate
Platinum



Well Certified™
Platinum

Empresa



Certificada



PEFC
PEFC14-35-00650
www.pefc.es



FORMALDEHYDE
ZERO
TSCA Title VI Compliant
CALIFORNIA 93120
COMPLIANT FORMALDEHYDE
PHASE 2



AENOR
GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001
2015



AENOR
GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001
2015



AENOR
ECODISEÑO
ISO 14006
2020